



Prohlášení IC:

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1: Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

2: Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení splňuje limity expozice IC záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.



Termíny HDMI a HDMI High Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.



Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG a jakékoliv použití těchto značek společností Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Toto zařízení je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Je navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu produktu, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro používání a údržbu v dokumentaci dodávané spolu se zařízením.

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.
Email: contact@support.mi.com

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Email: contact@support.mi.com



Seznam příslušenství



Napájecí kabel 1x



HDMI kabel 1x



Dálkový ovladač 1x



Držák 2x



Šroub 2x + expanzní zátky 2x

Závit: ST4, délka: 60 mm

(Délka závitu: 40 mm)

Instalace soundbaru a televizoru

1. Připojení k televizoru

Vyjmíte HDMI kabel a připojte jeden konec kabelu k soundbaru a druhý konec k portu HDMI ARC televizoru. V závislosti na způsobu výstupu zvuku vašeho televizoru můžete pro připojení použít také koaxiální kabel nebo optický kabel. V takovém případě je třeba nastavit soundbar do odpovídajícího režimu vstupu zvuku.

Pro příklad vezměme připojení Xiaomi Soundbar k televizoru Xiaomi: Nejprve pomocí kabelu HDMI připojte soundbar k televizoru. V televizoru přejděte do Settings (Nastavení) > Display & Sound (Zobrazení a zvuk) > Audio output (Výstup zvuku) a vyberte režim výstupu HDMI. Poté zapnete soundbar a přepnete režim na režim vstupu HDMI.


2. Zapojení do elektřiny

Připojte napájecí kabel k portu „AC in“ zařízení Xiaomi Soundbar a poté zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.


3. Zapnete soundbar

Stiskněte tlačítko napájení  na soundbaru nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Na předním displeji se zobrazí „HI“ a poté se zobrazí odpovídající režim kanálu. Při prvním použití soundbaru se automaticky spustí režim HDMI.

Poznámka: Pro dosažení nejlepší kvality zvuku při používání soundbaru jej neumísťujte na zem. Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk, když není použit soundbar, přejděte v televizoru do nabídky Settings (Nastavení) > Display & Sound (Zobrazení a zvuk) > Audio output (Výstup zvuku) a vyberte vhodný režim výstupu.

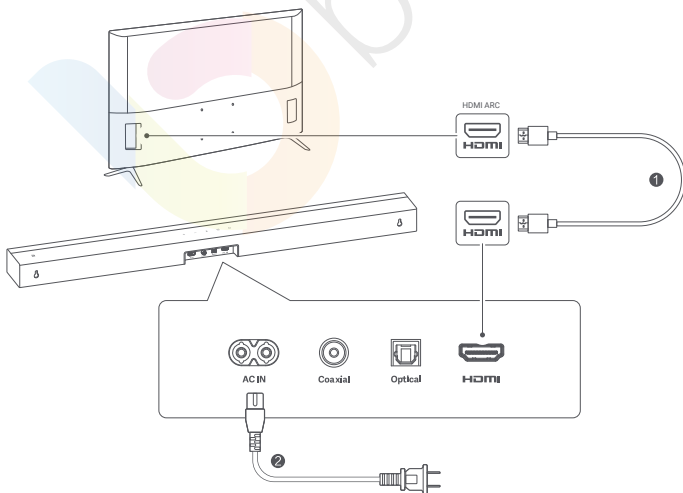

Popis tlačítek

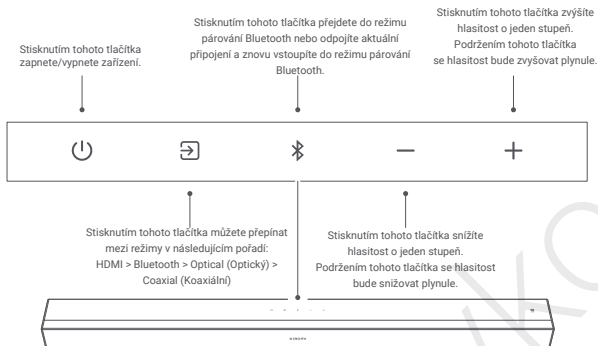

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítka a po dobu 3 vteřin. Poté se soundbar restartuje.

Připojení k mobilnímu zařízení

Když je soundbar zapnutý, stiskněte tlačítko vstupního zdroje ... pro přepnutí do režimu Bluetooth. Soundbar poté přejde do režimu párování/ opětného připojení a na předním displeji začne blikat „bT“. Pokud existuje záznam o párování, soundbar se automaticky znovu připojí k poslednímu odpojenému zařízení. Po úspěšném připojení bude na displeji trvale svítit „bT“.

Stiskněte tlačítko Bluetooth na soundbaru nebo stiskněte na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do stavu párování Bluetooth nebo odpojili všechna aktuálně připojená zařízení Bluetooth a vstoupili do stavu párování Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth ve svém telefonu, vyhledejte název Bluetooth „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ a klepnutím na tento název spusťte připojení. Po úspěšném připojení se na obrazovce zobrazí „bT“.

Popis různých režimů na displeji:

HDMI: Režim vstupu HDMI

bT: Režim vstupu Bluetooth


COA: Režim koaxiálního vstupu

OPT: režim vstupu optického kabelu




NFC

V režimu Bluetooth kanálu zapněte funkci NFC na telefonu, udržíte telefon odemčený, dotkněte se NFC ikonou na soundbaru pomocí NFC oblasti telefonu a potvrďte připojení na telefonu. Poté lze zvuk z telefonu přehrávat přes soundbar.

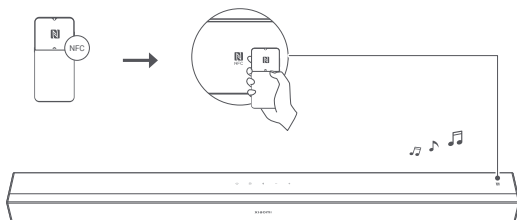


Přípevnění na zeď

1. Určete polohy otvorů




2. Vyrvejte otvory podle určených pozic otvorů na stěně.

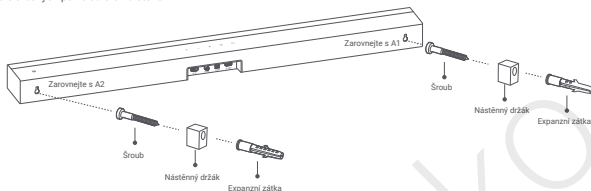

3. Upevněte soundbar

Vložte expanzní zátky do dvou otvorů ve zdi, provlečte šrouby skrz nástěnné držáky do expanzních zátek, utáhněte šrouby a soundbar se šroubům připevňovat.

Popis dálkového ovladače

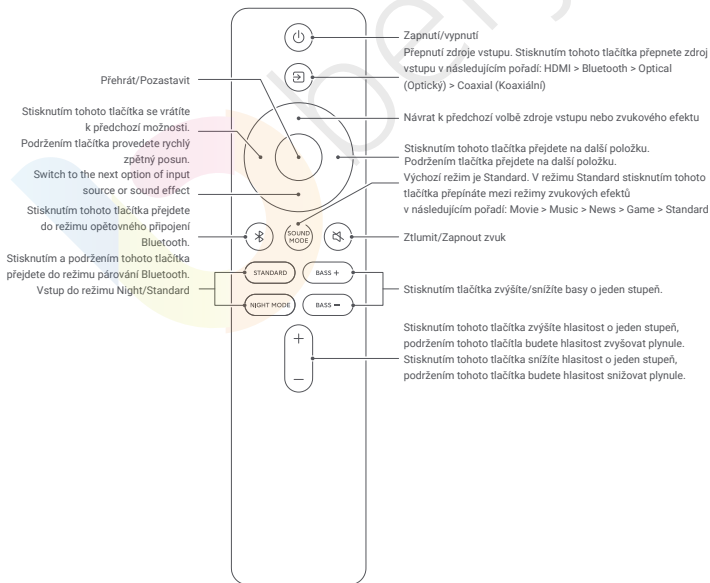

Základní specifikace

Model: MDZ-40-DB

Rozměry: 840 x 87 x 60 mm

Vstup: 100~240 V~ 50/60 Hz

Rozsah frekvenční odezvy: 50 Hz až 20 kHz (~10 dB)

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2400~2483,5 MHz

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Jmenovitá impedance: basy: 2x 6 Ω výšky: 2x 8 Ω

Jmenovitý výkon: 42 W (15 W 2x + 6 W 2x)

Vysílací výkon: <15 dBm Bluetooth: 5.3

Důležité poznámky

Před použitím tohoto produktu si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli nebezpečí.

1. Napájecí zástrčka umožňuje bezpečně odpojit zařízení od elektrické sítě.
2. Napájecí zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná. U zařízení s odnímatelnou zástrčkou by měl být výstupní konektor rovněž snadno přístupný.
3. Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej od napájení a vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky.
4. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete soundbar zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
5. Na zařízení nepokládejte otevřené zdroje ohně, například hořící svíčky.
6. Udržujte zařízení mimo dosah vody. Pokud se do zařízení dostanou cizí předměty nebo kapaliny, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte ze zásuvky.
7. Nepokládejte zařízení na nestabilní povrch. Zařízení se může převrhnout a způsobit zranění.
8. Pouze pro zařízení třídy II: Tento symbol znamená, že zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací.
9. Zařízení by mělo být instalováno a používáno tak, aby mezi jeho vyzařujícími částmi a vaším tělem byla minimální vzdálenost 20cm.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TOTO PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ O ZÁRUCE VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVECH V RÁMCI ZÁKONNÉ ZÁRUKY. PRO UPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠICH PRÁV VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud jste produkt zakoupili přímo od společnosti Xiaomi. Ve všech ostatních případech se obraťte na svého prodejce. Neexistuje žádná záruka, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů týkajících se používání produktu jsou vyloučeny. Pokud bude během záruční doby zjištěna závada hardwaru, bude produkt buď (1) opraven, (2) vyměněn, nebo (3) vám budou vráceny peníze, v závislosti na vašich právech podle místních zákonů. Běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele nejsou součástí záruky. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizování distributorů společnosti Xiaomi není konečný prodejce, který vám Produkt prodal.

Tato záruka se nevztahuje na Hongkong a Tchaj-wan.

Produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně zakoupeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, nejsou kryty touto zárukou. Podle platných zákonů můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Poznámky

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení umožňuje v oblastech EU pouze následující frekvenční pásma a maximální výkon rádiové frekvence Bluetooth 5.3

Za účelem recyklace a efektivního využití zdrojů odezdvíže tento produkt do nejbližšího autorizovaného sběrného centra, registrovaného demontážního nebo recyklačního zařízení nebo servisního střediska Xiaomi.

Význam symbolu popelnice: Symbol znamená, že elektronický odpad nesmíte vyhazovat do popelnice na komunální odpad. Tyto odpady jsou totiž nebezpečné a musí být recyklovány zvláštním způsobem.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu ≤ 0,5 W

Doba do přechodu do pohotovostního režimu za podmínek 15 minut

BT ZAPNUTO

Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Poté stiskněte tlačítko přepínače režimů a přejděte do režimu Bluetooth. Nakonec klikněte na tlačítko Bluetooth a spusťte párování Bluetooth.

BT VYPNUTO

Kliknutím na tlačítko Bluetooth odpojte Bluetooth. Přepnutím do jiného režimu se Bluetooth také odpojí. Pokud po připojení Bluetooth nedojde k žádné operaci po dobu 15 minut, zařízení se automaticky vypne a Bluetooth bude deaktivováno.





beryko